

Ручной золотниковый клапан

HSV 12 3/2 G1/2-IG S

№ детали.:10.05.07.00037

<https://www.schmalz.ru/10.05.07.00037>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Клапаны с ручным приводом > Ручные золотниковые клапаны HSV > HSV 12 3/2 G1/2-IG S

Ручной золотниковый клапан для ручного переключения вакуума и сжатого воздуха



Номинальный размер: 12 mm


Функция: 3/2-ходовой клапан

Резьба G1: G1/2"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

с: Барьер

Конструктивные данные

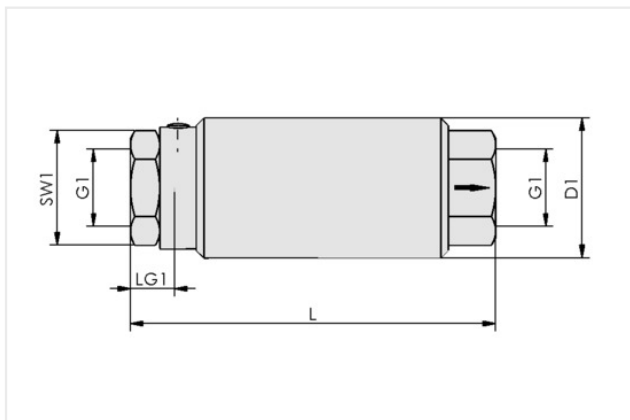

Атрибут	Значение
D1	38 mm
G1	G1/2"-F
L	99,50 mm
LG1	15 mm
SW1	27 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	12 mm
Номинальный расход	16 m³/h
Номинальный расход	266,70 l/min
Вес	0,36 kg
Семейство продуктов	HSV