

Ручной золотниковый клапан

HSV 24 3/2 G3/4-IG S

№ детали.:10.05.07.00038

<https://www.schmalz.ru/10.05.07.00038>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Клапаны с ручным приводом > Ручные золотниковые клапаны HSV > HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Ручной золотниковый клапан для ручного переключения вакуума и сжатого воздуха



Номинальный размер: 24 mm


Функция: 3/2-ходовой клапан

Резьба G1: G3/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

с: Барьер

Конструктивные данные

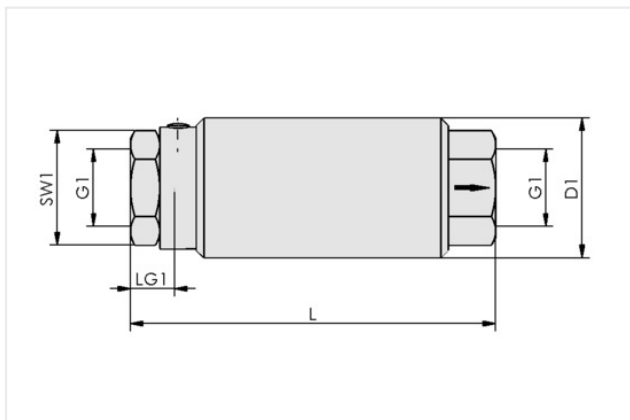

Атрибут	Значение
D1	45 mm
G1	G3/4"-F
L	110 mm
LG1	16 mm
SW1	32 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	24 mm
Номинальный расход	50 m ³ /h
Номинальный расход	833,30 l/min
Вес	0,51 kg
Семейство продуктов	HSV