

Невозвратный клапан

RSV 36 G1-1/4-IG MS

№ детали.:10.05.05.00006

<https://www.schmalz.ru/10.05.05.00006>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Невозвратные клапаны > Невозвратные клапаны RSV > RSV 36 G1-1/4-IG MS

Невозвратный клапан для поддержания вакуума в системе в случае внештатного отключения электропитания



Номинальный размер: 36 mm


Резьба G1: G1/1/4"-F

Номинальный расход: 125 m³/h

Рабочая температура: -20 ... 100 °C

Материал: Латунь

Конструктивные данные

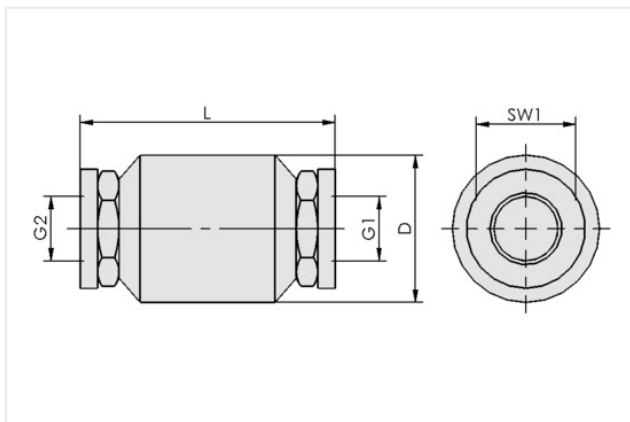

Атрибут	Значение
D	63 mm
G1	G1/1/4"-F
G2	G1/1/4"-F
L	88 mm
SW1	50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	36 mm
Номинальный расход	125 m³/h
Номинальный расход	2 082,50 l/min
Вес	0,74 kg
Семейство продуктов	RSV



Невозвратный клапан

RSV 36 G1-1/4-IG MS

№ детали.:10.05.05.00006

<https://www.schmalz.ru/10.05.05.00006>
