

## Интерфейс умных устройств

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

№ детали.:21.10.02.00017

<https://www.schmalz.ru/21.10.02.00017>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Цифровые решения > Инструменты управления устройствами > Интерфейс для интеллектуальных устройств SDI > SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

### USB адаптер для подключения вакуумных приборов Smart Device




Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов

Первичное напряжение: 28V - DC

Вторичное напряжение: 28V - DC

### Конструктивные данные

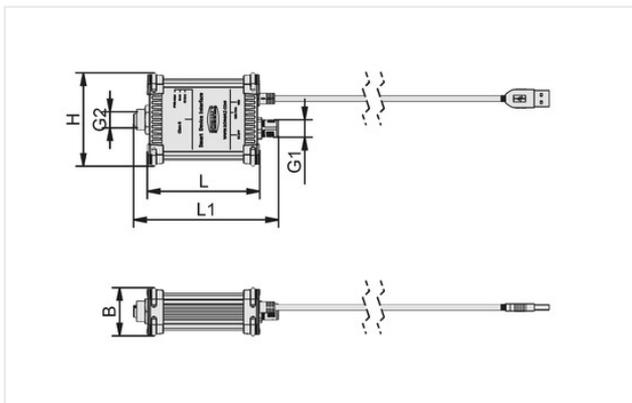

Атрибут	Значение
B	33 mm
G1	M12x1-M
G2	M12x1-F
H	64 mm
L	77 mm
L1	99 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Электрическое подключение	Штыревой разъем M12, 5 полюсов
Первичное напряжение	28V - DC
Вторичное напряжение	28V - DC