

Базовый эжектор

SBP 05 S01 SDA

№ детали.:10.02.01.00563

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00563>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP > SBP 05 S01 SDA

Базовый эжектор с легковесным пластмассовым кожухом



Диаметр сопла: 0,5 mm

Доп. функция: Осевой глушитель

Степень вакуумирования: 85 %


Соединение: Шланг D4(1)-D4(2)

Оптимальное давление: 4,5 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 8 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 13,5 l/min

Конструктивные данные

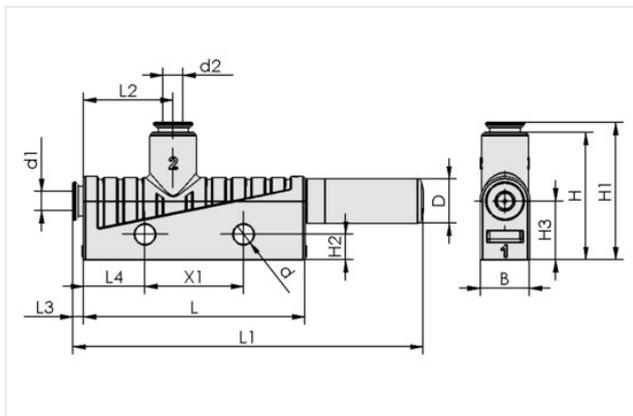

Атрибут	Значение
B	10 mm
d	4,20 mm
d1	4 mm
d2	4 mm
D	9 mm
H	26 mm
H1	28 mm
H2	5,20 mm
H3	12 mm
L	45 mm
L1	71 mm
L2	18 mm
L3	2 mm
L4	12,50 mm
X1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,50 mm
Степень вакуумирования	85 %

Базовый эжектор

SBP 05 S01 SDA

№ детали.:10.02.01.00563

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00563>

Скорость вакуумирования (макс.)	0,50 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	8 l/min
Потребление воздуха, всасывание	0,80 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	13,50 l/min
Уровень шума, свободный	58 dB(A)
Уровень шума, всасывание	53 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	2 mm
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Скорость вакуумирования (макс.)	0,28 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,48 cfm
Вес	7,50 g
Семейство продуктов	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота B: 3 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Базовый эжектор

SBP 05 S01 SDA

№ детали.:10.02.01.00563

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00563>



SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



VFI CN6/4 50

№ детали.:10.07.01.00241

Соединение: Шланг 6/4 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



VFI 4/2 50

№ детали.:10.07.01.00329

Соединение: Шланг 4/2

Размер пор фильтра: 50 µm

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP 05 S01 SDA

№ детали.:10.02.01.00563

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00563>



SD M5-AG 9x24

№ детали.:10.02.01.00539

Резьба G1: M5-M

Наружный диаметр D: 9 mm

Длина L: 24 mm