

Базовый эжектор

SEG 25 LS SDA

№ детали.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00116>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SEG > SEG 25 LS SDA

Базовый эжектор с массивным кожухом для универсального использования



Диаметр сопла: 2,5 mm


Тип: Для высокой мощности вакуумирования

Доп. функция: Осевой глушитель

Скорость вакуумирования (макс.): 260 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 275 l/min

Конструктивные данные

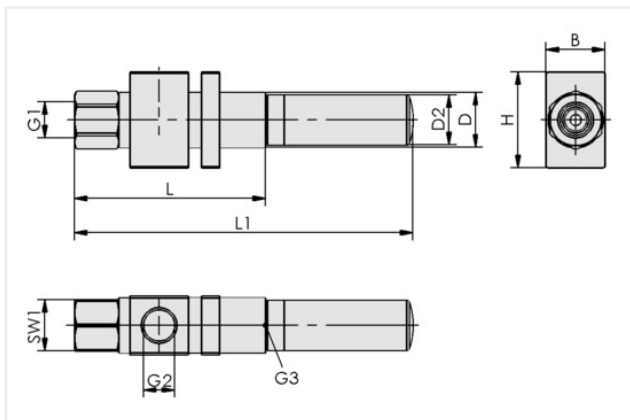

Атрибут	Значение
B	32 mm
D	28 mm
D2	28 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	50 mm
L	117 mm
L1	180 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2,50 mm
Степень вакуумирования	55 %
Скорость вакуумирования (макс.)	260 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	15,60 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	9,18 cfm
Потребление воздуха, всасывание	275 l/min
Потребление воздуха, всасывание	16,50 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	9,71 cfm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Базовый эжектор

SEG 25 LS SDA

№ детали.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00116>

Уровень шума, свободный	75 dB(A)
Уровень шума, всасывание	68 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Оптимальное давление	5 bar
Оптимальное давление	72,50 psi
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Рабочая температура	-10 ... 80 °C
Вес	295 g
Семейство продуктов	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



VFT G3/8-IG 100

№ детали.:10.07.01.00123

Соединение: G3/8"-F

Тип: Длинный фильтрующий элемент

Номинальный расход: 290 l/min

Номинальный расход: 17,4 m³/h

Размер пор фильтра: 100 µm

Запасные части

Базовый эжектор

SEG 25 LS SDA

№ детали.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00116>



SD G1/2-AG 27x63 SEG

№ детали.:10.02.01.00907

Резьба G1: G1/2"-М

Наружный диаметр D: 27 mm

Длина L: 63 mm

использование конструкции: Базовые эжекторы SEG