

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00098>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Vacuum Blower for high suction rate



Скорость вакуумирования (60 Hz): 435 m³/h

Вакуум (60 Гц): 340 mbar

Номинальная мощность 60 Гц: 6,6 kW

Напряжение, 60 Гц: D265V/Y460V ±10%


Конструкция: IE3:US/CAN

Утверждение: UL/CSA

Утверждение: UL/CSA

Вес: 89 kg

Конструктивные данные

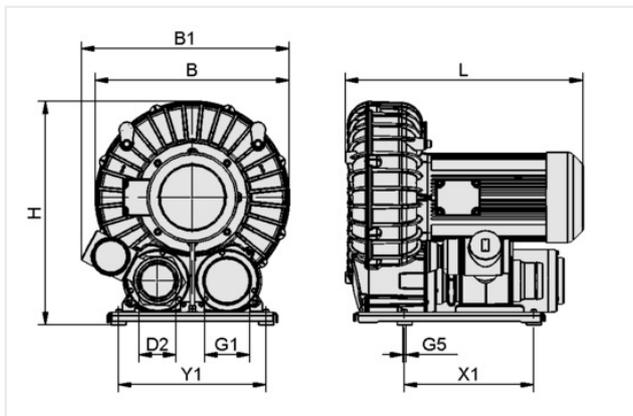

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B | 535 mm |
| B1 | 535 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 577 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |

Технические характеристики

| Атрибут | Значение |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Скорость вакуумирования (60 Hz) | 435 m ³ /h |
| Вакуум (60 Гц) | 340 mbar |
| Тип защиты IP | IP 55 |
| Номинальная мощность 60 Гц | 6,60 kW |
| Напряжение, 60 Гц | |
| Уровень звукового давления при 60 Гц | 74 dB(A) |
| Вес | 89 kg |
| Конструкция | IE3-TYP2 |

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00098>

| | |
|---------------------|------------|
| Утверждение | UL/CSA |
| Конструкция | IE3:US/CAN |
| Семейство продуктов | SB |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00238

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь

Резьба G1: G2-1/2"-M

Длина L: 1 055 mm

Ширина B: 727 mm

Высота B: 703 mm



SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00317

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь

Резьба G1: G2-1/2"-M

Длина L: 1 055 mm

Ширина B: 727 mm

Высота B: 703 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00098>



STF 75 P 8.0 SSD

№ детали.:10.07.01.00263

Соединение: \varnothing 75 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 480 м³/h

Размер пор фильтра: 3 μ m

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD



UMR-SET SB \varnothing 76/60

№ детали.:10.04.01.00138



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

№ детали.:10.07.01.00079

Размер пор фильтра: 3 μ m

Наружный диаметр D: 159,2 мм

Длина L: 376 мм

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: Picl-8

Тип: 480м³/h

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00098>



SD SB FITTING SD

№ детали.:10.04.04.00363

использование конструкции: Воздуходувки SB

и: Глушитель