

Плоская присоска (круглая)


PFYN 20 PU-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.00114

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00114>

Главная > Плоские присоски PFYN > PFYN 20 PU-55 G1/8-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей

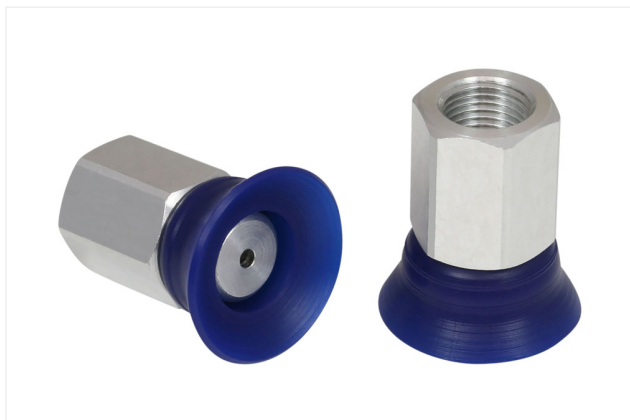

Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Полиуретан PU

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные

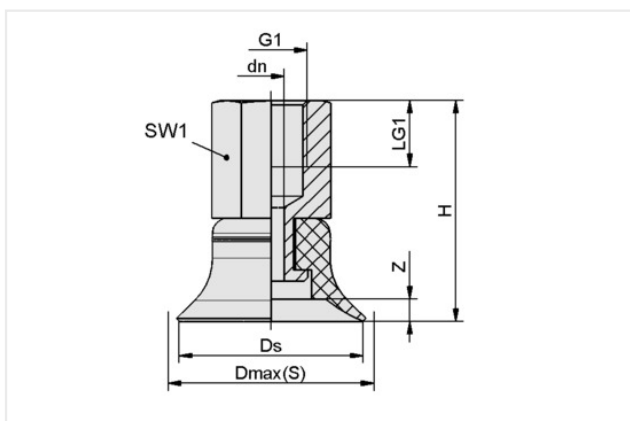

Атрибут	Значение
dn	2 mm
Dmax(S)	23 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-F
H	26 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	2,20 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	15,50 N
Объем	0,80 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	20
Материал вакуумной присоски	Полиуретан PU
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	7 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 20 PU-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.00114

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00114>

Семейство продуктов


PFYN

Количество гофров

0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части

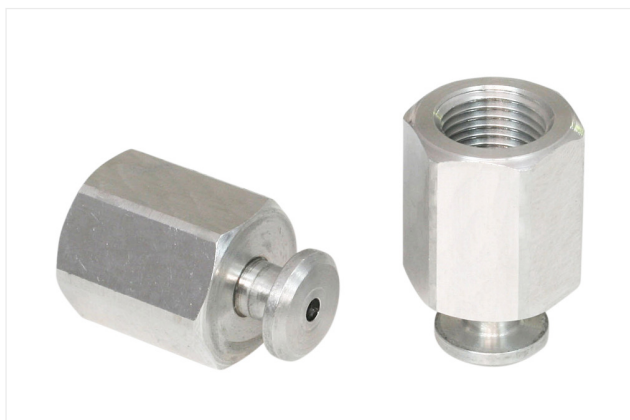

SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03522

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 22,5 mm

Установочная длина: 16 mm

Материал: Алюминий



PFG 20 PU-55 N006

№ детали.:10.01.01.00052

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Полиуретан PU

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A