

Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00161

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00161>

Главная > Плоские присоски PFYN > PFYN 50 SI-55 G1/8-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

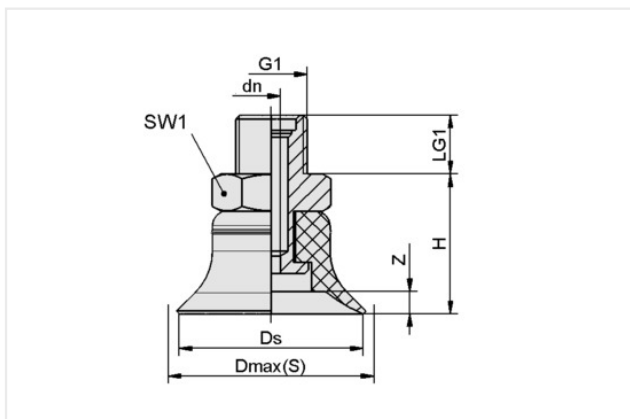

Атрибут	Значение
dn	2,40 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/8"-M
H	20 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	91 N
Объем	7 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	15,30 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00161

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00161>

Семейство продуктов

PFYN

Количество гофров

0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

Размер: 50

Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.01.03532

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 22 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm

Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00161

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00161>



PFG 50 SI-55 N008

№ детали.:10.01.01.00037

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый