

Плоская присоска (круглая)

PFG 80 VU1-72 N012

№ детали.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00426>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > PFG 80 VU1-72 N012

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Конструктивные данные

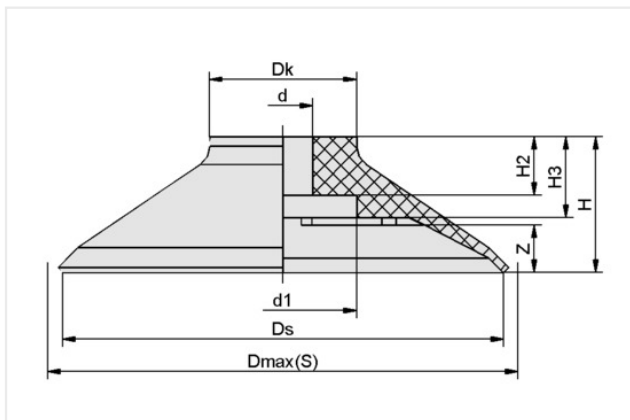

Атрибут	Значение
d	12 mm
d1	25 mm
Dk	52,30 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
H	25 mm
H2	12 mm
H3	17,50 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	80
Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Сила удержания (-600mbar)	260 N
Объем	31,39 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Твердость материала [А по Шору]	72 Shore A
Вес	34,80 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 80 VU1-72 N012

№ детали.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00426>

Количество гофров

0

Семейство продуктов

PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

№ детали.:10.01.01.10664

Линейка штуцеров: N 012

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 29,5 mm


Длина L: 5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 6 mm

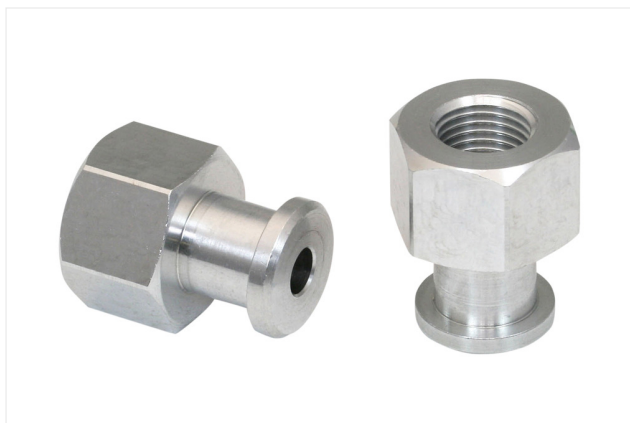

SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

№ детали.:10.01.01.00528

Линейка штуцеров: N 012

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 29,5 mm

Длина L: 15 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 6 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 6 mm