

Плоская присоска (круглая)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

№ детали.:10.01.01.11696

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11696>

Главная > Плоские присоски SHFN > SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения деревянных заготовок



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные

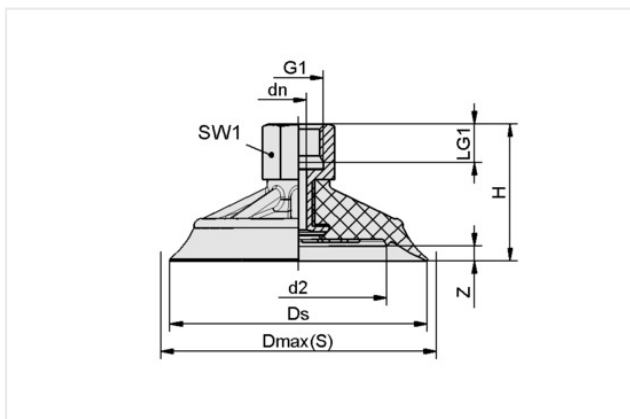

Атрибут	Значение
d2	21 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52 mm
G1	G1/4"-F
H	37,20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	50
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Сила удержания d2	40 N
Сила удержания (-600mbar)	110 N
Усилие сдвига	95 N
Объем	6,30 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	41 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	4 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

№ детали.:10.01.01.11696

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11696>

Количество гофров	0
Вес	19,10 g
Семейство продуктов	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

№ детали.:10.07.01.00211

Наружный диаметр D: 15 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Запасные части



DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

№ детали.:10.01.06.01679

Наружный диаметр D: 28 mm

Внутренний диаметр d: 21 mm

Высота B: 3 mm

Тип материала: Губка C, Высота 3 mm

Уплотнительный материал: EPDM

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A


Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны

Плоская присоска (круглая)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

№ детали.:10.01.01.11696

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11696>

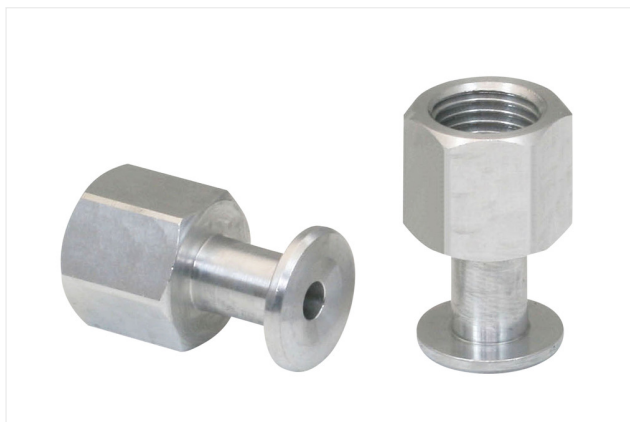

SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.01.11822

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 15 mm

Материал: Алюминий



SHF 50 NK-45 N041 MOS

№ детали.:10.01.01.11688

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук НК

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A