

## Плоская присоска (круглая)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV

№ детали.:10.01.01.11697

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11697>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SHFN > SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV

### Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения деревянных заготовок



Размер: 70


Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

### Конструктивные данные

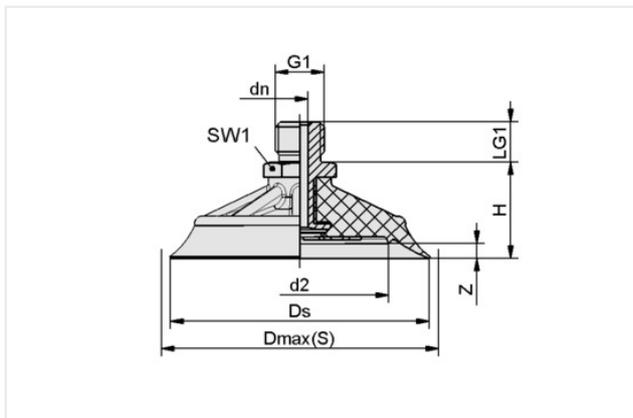

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d2      | 48 mm    |
| dn      | 4,40 mm  |
| Dmax(S) | 74 mm    |
| Ds      | 70 mm    |
| G1      | G1/4"-M  |
| H       | 32,20 mm |
| LG1     | 11 mm    |
| SW1     | 17 mm    |
| Z (Ход) | 4 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение              |
|----------------------------------|-----------------------|
| Размер                           | 70                    |
| Материал вакуумной присоски      | Натуральный каучук NK |
| Сила удержания d2                | 100 N                 |
| Сила удержания (-600mbar)        | 200 N                 |
| Усилие сдвига                    | 145 N                 |
| Объем                            | 16 cm <sup>3</sup>    |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 95 mm                 |

## Плоская присоска (круглая)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV

№ детали.:10.01.01.11697

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11697>

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d | 6 mm    |
| Количество гофров               | 0       |
| Вес                             | 31,50 g |
| Семейство продуктов             | SHFN    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



**SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07**

№ детали.:10.07.01.00211

Наружный диаметр D: 15 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

### Запасные части



**TVN G1/4-AG 8.4 N041**

№ детали.:10.05.10.00058

Резьба G1: G1/4"-M

Ход пружины Z: 8,4 mm

Штуцер: N 041

## Плоская присоска (круглая)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV

№ детали.:10.01.01.11697

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11697>



**SHF 70 NK-45 N041**

№ детали.:10.01.01.11682

Размер: 70

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук НК

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A