

Вакуумная плита (круглая)

SPU 300 SI-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01135

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01135>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Вакуумные плиты SPU > SPU 300 SI-60 G1/2-IG

Вакуумная присоска (круглая), универсальная, для гладких и немного шероховатых поверхностей




Размер: 300

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Соединение: G1/2"-F

Конструктивные данные

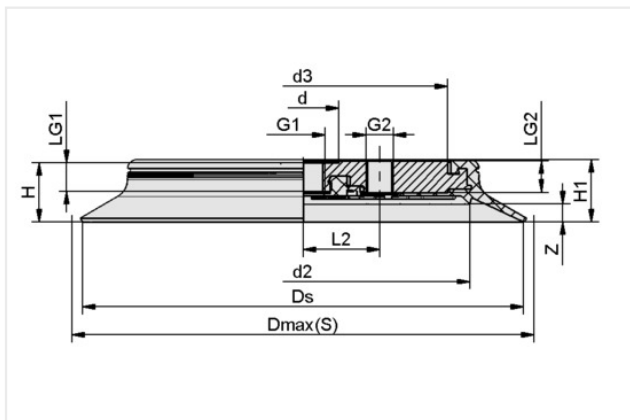

Атрибут	Значение
d	34 mm
d2	253 mm
d3	226,50 mm
Dmax(S)	320 mm
Ds	300 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
H	25 mm
H1	26,50 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	3810 N
Сила удержания d2	3010 N
Объем	491 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Шмалц | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 |
post@ruschmalz.ru

Вакуумная плита (круглая)

SPU 300 SI-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01135

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01135>

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	3500 mm
Диаметр брук (рекомендуется) d	12 mm
Размер	300
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	2200 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SPU

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 300

№ детали.:10.01.01.12843

Размер: 300

Диапазон фиксации: 300,0 ... 330,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



DR-SPU 300 SI-55

№ детали.:10.01.01.01132

Размер: 300

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A



Вакуумная плита (круглая)

SPU 300 SI-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01135

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01135>
