

Плоские присоски (овальные)

SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

№ детали.:10.01.05.00105

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00105>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок



Размеры (LxB): 15 x 5


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-F

Конструктивные данные

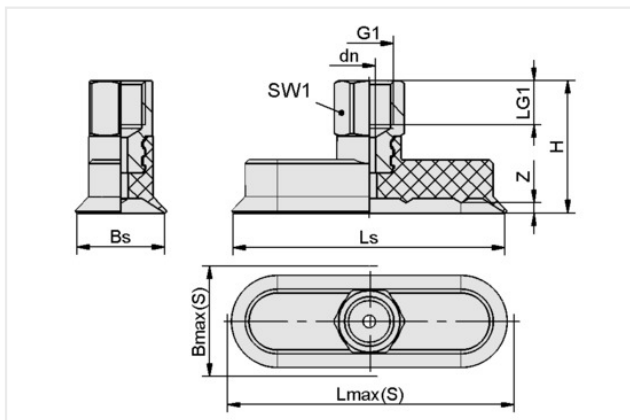

Атрибут	Значение
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	5 mm
dn	1,20 mm
G1	M5-F
H	22 mm
LG1	5,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	15 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	0,70 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	3,10 N
Объем	0,18 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	4 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm
Размеры (LxB)	15 x 5
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоские присоски (овальные)

SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

№ детали.:10.01.05.00105

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00105>

Твердость материала [А по Шору] 55 Shore A

Вес 3,50 g

Семейство продуктов SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N021 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.05.00125

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 15,5 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий



SGO 15x5 NBR-55 N021

№ детали.:10.01.05.00071

Размеры (LxB): 15 x 5

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A