

Плоская присоска (круглая)

SGP 24 SI-50 N016

№ детали.:10.01.01.10577

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10577>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SGP 24 SI-50 N016

Плоская вакуумная присоска (круглая) для аккуратного захвата бумаги, пленки и т.д.




Размер: 24

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 50 Shore A

Конструктивные данные

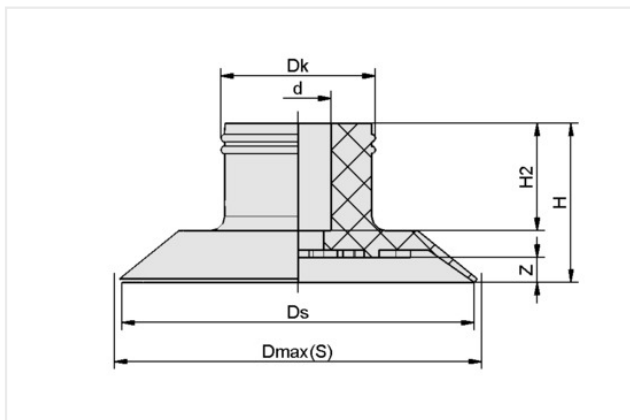

Атрибут	Значение
d	4,50 mm
Dk	10,50 mm
Dmax(S)	25,50 mm
Ds	24 mm
H	10,80 mm
H2	7,30 mm
Z (Ход)	1,70 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	11 N
Объем	0,85 cm ³
Размер	24
Линейка штуцеров	N 016
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	50 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SGP 24 SI-50 N016

№ детали.:10.01.01.10577

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10577>

Вес

1,10 g

Семейство продуктов

SGP

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий



Плоская присоска (круглая)

SGP 24 SI-50 N016

№ детали.:10.01.01.10577

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10577>
