

Плоская присоска (круглая)

SGPN 15 NK-40 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.10181

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10181>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Плоские присоски SGPN > SGPN 15 NK-40 G1/8-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для аккуратного захвата бумаги, пленки и т.д.



Размер: 15


Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 40 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные

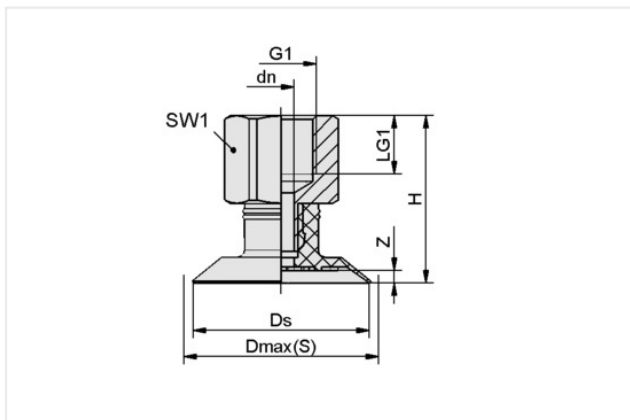

Атрибут	Значение
dn	3,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-F
H	22 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	0,90 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	5,50 N
Объем	0,28 cm ³
Диаметр брук (рекомендуется) d	2 mm
Размер	15
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [А по Шору]	40 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SGPN 15 NK-40 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.10181

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10181>

Вес 4,50 g

Семейство продуктов SGPN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SGP 15 NK-40 N016

№ детали.:10.01.01.10318

Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [A по Шору]: 40 Shore A