

Плоская присоска (круглая)


SFF 25 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14053

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14053>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SFF 25 HT1-60 SC040

Плоская присоска (круглая) для аккуратной работы с тонкими и гибкими заготовками

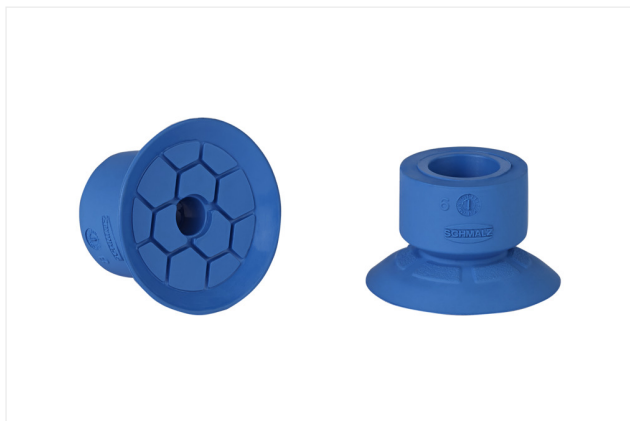


Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные

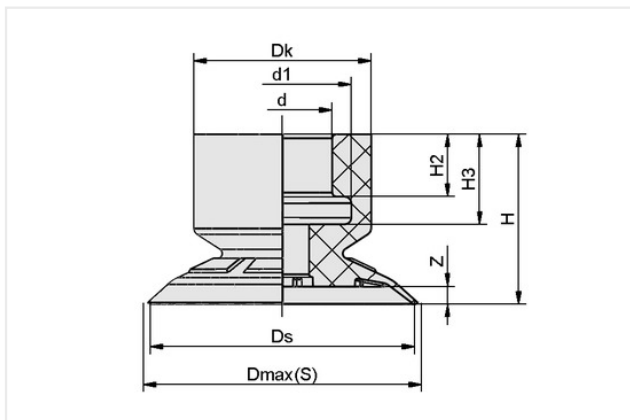

Атрибут	Значение
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13,80 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,20 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Ход)	1,70 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	18,50 N
Объем	1,15 cm ³
Размер	25
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Линейка штуцеров	SC 040

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SFF 25 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14053

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14053>

Вес	1,80 g
Семейство продуктов	SFF

Аксессуары



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-M

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm

Запасные части

Плоская присоска (круглая)

SFF 25 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14053

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14053>



SC 040 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04346

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: M5-M

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm