

Сильфонная присоска (круглая)

SFB1 15 SI-55 SC040

№ детали.:10.01.06.04368

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04368>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SFB1 15 SI-55 SC040

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling workpieces




Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

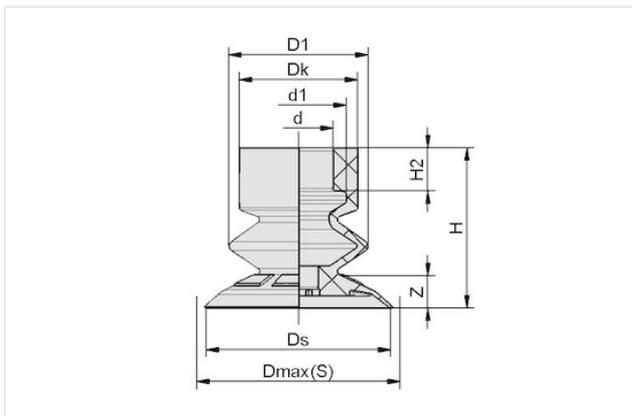

Атрибут	Значение
D1	11,50 mm
Dmax(S)	16 mm
Dk	12,80 mm
Ds	15 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
d2	4,70 mm
H	16 mm
H2	4,70 mm
Z (Ход)	4 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1 N
Объем	0,76 cm ³
Размер	15
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12 mm
Линейка штуцеров	SC 040

Сильфонная присоска (круглая)

SFB1 15 SI-55 SC040

№ детали.:10.01.06.04368

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04368>

Вес	1 g
Семейство продуктов	SFB1

Аксессуары



SC 040 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04346

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: M5-M

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-M

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



Сильфонная присоска (круглая)

SFB1 15 SI-55 SC040

№ детали.:10.01.06.04368

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04368>
