

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04180

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04180>

Главная > Сильфонные присоски FGA SI-HD (1,5 гофра) > FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG

FSGA 14 SI-HD G1/8-AG



Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-М

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: G1/8"-М

Конструктивные данные

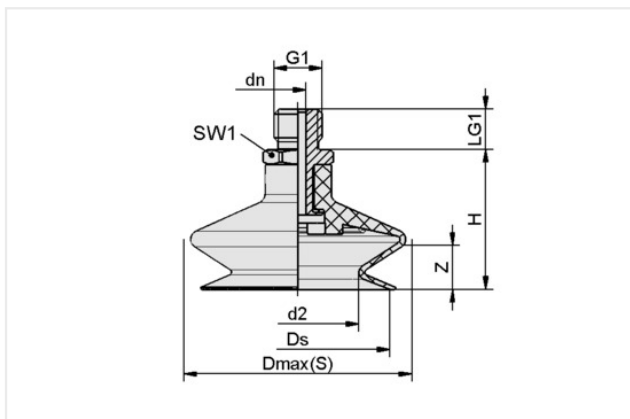

Атрибут

Значение

d2

5 mm

Dmax(S)

14,50 mm

dn

3,50 mm

Ds

12,50 mm

G1

G1/8"-М

H

21,50 mm

LG1

7,50 mm

SW1

14 mm

Z (Ход)

5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Размер	14
Количество гофров	1,50
Соединение	G1/8-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Объем	0,42 cm ³
Сила удержания (-600mbar)	1,20 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04180

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04180>

Усилие отрыва	5 N
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	4,80 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 14 PEEK

№ детали.:10.01.06.03282

Размер: 14

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04180

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04180>



FGA 14 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03143

Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5