

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03524>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB4 (4,5 гофра) > SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 30


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/4"-F

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные

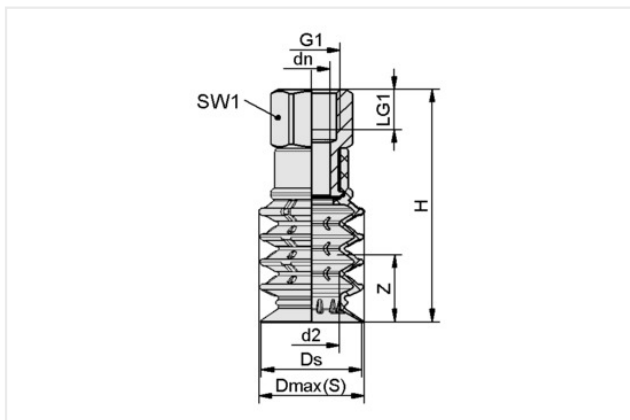

Атрибут	Значение
d2	17 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
G1	G1/4"-F
H	69,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	16 N
Усилие отрыва	22 N
Объем	15,61 cm ³
Диаметр броек (рекомендуется) d	9 mm
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	30

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Сифонные присоски (круглые)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03524>

Вес	27,50 g
Семейство продуктов	SPB4

Аксессуары



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

№ детали.:10.07.01.00320

Наружный диаметр D: 17 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



SPI 24 PE SPB4-30

№ детали.:10.01.06.02855

Размер: 24

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-30

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03524>



SPSE 30

№ детали.:10.01.06.02953

Размер: 30

Запасные части



SC 080 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03268

Тип подключения: 080

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Длина L1: 32 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 8 mm



SC 080 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03271

Тип подключения: 080

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Длина L1: 32 mm

Установочная длина: 17,5 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03524

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03524>



SPB4 30 SI-55 SC080

№ детали.:10.01.06.02589

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5