

## Сильфонная присоска (круглая)

FG 88 SI-55 N019

№ детали.:10.01.06.00147

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00147>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)  
> FG 88 SI-55 N019

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 88


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5

### Конструктивные данные

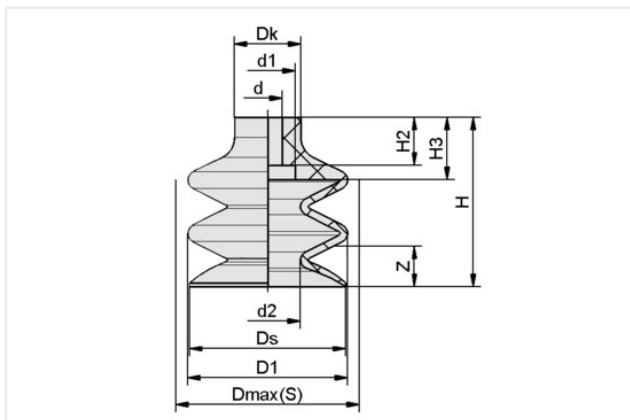

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 11,70 mm |
| d1      | 25 mm    |
| d2      | 29,30 mm |
| D1      | 88,20 mm |
| Dk      | 24,70 mm |
| Dmax(S) | 95,50 mm |
| Ds      | 89 mm    |
| H       | 86,50 mm |
| H2      | 19,70 mm |
| H3      | 26 mm    |
| Z (Ход) | 34 mm    |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение               |
|----------------------------------|------------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 40,46 N                |
| Усилие отрыва                    | 286 N                  |
| Объем                            | 143,67 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 100 mm                 |
| Размер                           | 88                     |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Сильфонная присоска (круглая)

FG 88 SI-55 N019

№ детали.:10.01.06.00147

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00147>

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Линейка штуцеров                | N 019      |
| Количество гофров               | 2,50       |
| Материал вакуумной присоски     | Силикон SI |
| Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
| Вес                             | 158,50 g   |
| Семейство продуктов             | FG         |

### Аксессуары



#### SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

№ детали.:10.01.06.01959

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 40 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий



#### SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

№ детали.:10.01.06.01960

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 38 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий