

## Сильфонная присоска SI-MD (круглая)

FGA 16 SI-MD-55 N016

№ детали.:10.01.06.04115

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04115>

### Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces



Размер: 16


Материал вакуумной присоски: Силикон SI  
металлодетектируемый

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5

### Конструктивные данные

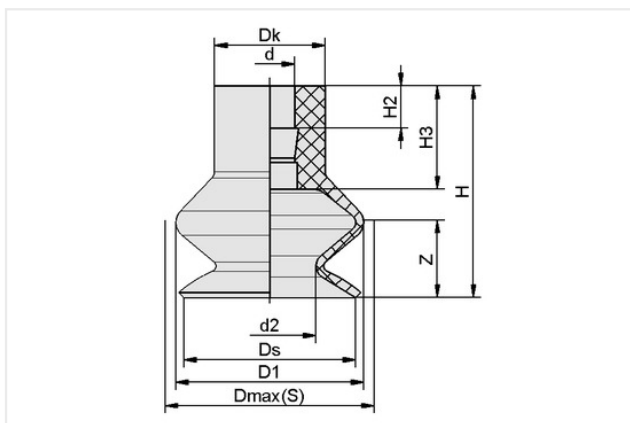

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 4,50 mm  |
| d2      | 8,40 mm  |
| D1      | 17 mm    |
| Dk      | 10 mm    |
| Dmax(S) | 18,50 mm |
| Ds      | 15,60 mm |
| H       | 19,20 mm |
| H2      | 3,80 mm  |
| H3      | 9,40 mm  |
| Z (Ход) | 6,70 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Количество гофров                | 1,50                            |
| Сила удержания (-600mbar)        | 2,30 N                          |
| Размер                           | 16                              |
| Материал вакуумной присоски      | Силикон SI металлодетектируемый |
| Вес                              | 1,30 g                          |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 7 mm                            |
| Семейство продуктов              | FGA                             |

## Сильфонная присоска SI-MD (круглая)

FGA 16 SI-MD-55 N016

№ детали.:10.01.06.04115

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04115>

### Аксессуары



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

№ детали.:10.01.06.04062

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-М

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



#### SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.04365

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-М

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



#### SA-NIP N016 M5-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04689

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

## Сильфонная присоска SI-MD (круглая)

FGA 16 SI-MD-55 N016

№ детали.:10.01.06.04115

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04115>



**SA-NIP N016 G1/8-IG DN310**

№ детали.:10.01.06.04690

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь