

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.02421

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02421>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски SAB HT2 (1,5 гофра) > SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для перемещения горячих заготовок



Размер: 22

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A


Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Никелированный

Соединение: G3/8-IG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

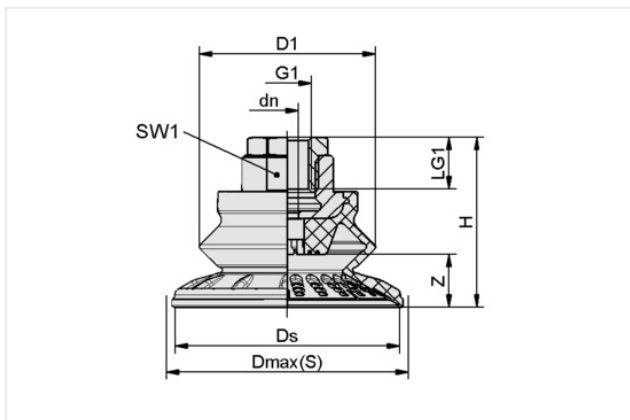

Атрибут	Значение
dn	3,50 mm
D1	22 mm
Dmax(S)	24 mm
Ds	20,60 mm
G1	G3/8"-F
H	41 mm
LG1	9,50 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	5,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	16 N
Усилие отрыва	24 N
Усилие сдвига	17 N
Объем	1,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	22
Соединение	G3/8"-F

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.02421

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02421>

Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	42,80 g
Количество гофров	1,50
Семейство продуктов	SAB