

Соединительный ниппель для вакуумной присоски

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

№ детали.:10.01.06.04062

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04062>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Всасывающий патрубок



Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-М

Длина L1: 20 mm


Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Конструктивные данные

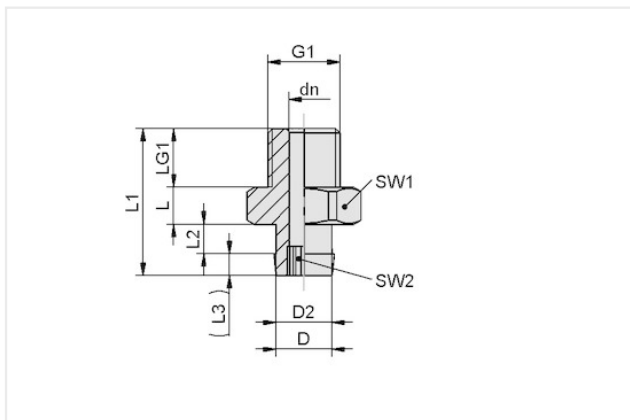

Атрибут	Значение
dn	3,10 mm
D	6,50 mm
D2	5,80 mm
G1	G1/8"-М
L	6 mm
L1	20 mm
L2	4 mm
L3	2,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
SW2	3 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Линейка штуцеров	N 016
Материал	Авст. Нержавеющая сталь
Вес	4,10 g