

Сильфонные присоски (овальные)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00503>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (овальные) > Сильфонные присоски FSGAO VU1 (1,5 гофра) > FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Сильфонная вакуумная присоска (овальная), для износостойких, узких заготовок



Размеры (LxB): 95 x 40

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1


Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

материал ниппеля: Латунь

Соединение: G1/8"-M

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

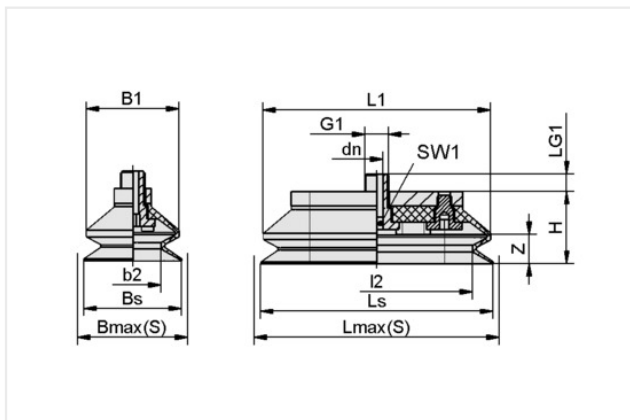

Атрибут	Значение
b2	23 mm
B1	38 mm
Bmax(S)	42,50 mm
Bs	40 mm
dn	5 mm
G1	G1/8"-M
H	29,50 mm
L1	93 mm
L2	78 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	97 mm
Ls	95 mm
SW1	4 mm
Z (Ход)	12 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	95 N
Усилие отрыва	110 N
Объем	38,22 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (овальные)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00503>

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	9 mm
Линейка штуцеров	N 038
Размеры (LxB)	95 x 40
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Твердость материала [A по Шору]	72 Shore A
Вес	125 g
Семейство продуктов	FSGAO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

№ детали.:10.01.06.00499

Размеры (LxB): 95 x 40

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [A по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 1,5



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

№ детали.:10.01.06.00499

Размеры (LxB): 95 x 40

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [A по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 1,5