

Профиль уплотнения (метры)

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

№ детали.:10.07.04.00041

<https://www.schmalz.ru/10.07.04.00041>

Главная > Уплотнительные профили DI-PROF > DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Уплотнительная секция для конструкции специальных захватов



Ширина В: 30 mm


Высота В: 25 mm

Тип материала: 2-компонентная губчатая резина

Уплотнительный материал: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 20 Shore A

Конструктивные данные

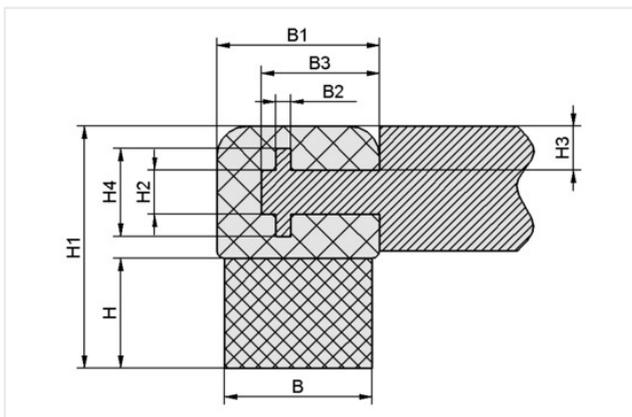

Атрибут	Значение
В	30 mm
В1	32 mm
В2	2 mm
В3	24 mm
Н	25 mm
Н1	53 mm
Н2	8 mm
Н3	10 mm
Н4	17 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 E3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Уплотнительный материал	Натуральный каучук NK
Вес	1 201,20 g
Твердость материала [А по Шору]	20 Shore A
Семейство продуктов	DI-PROF