

Плоская присоска (круглая)

SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

№ детали.:10.01.01.12165

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12165>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения деревянных заготовок



Размер: 70


Резьба G1: M10x1.25-F

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Тип: E

Конструктивные данные

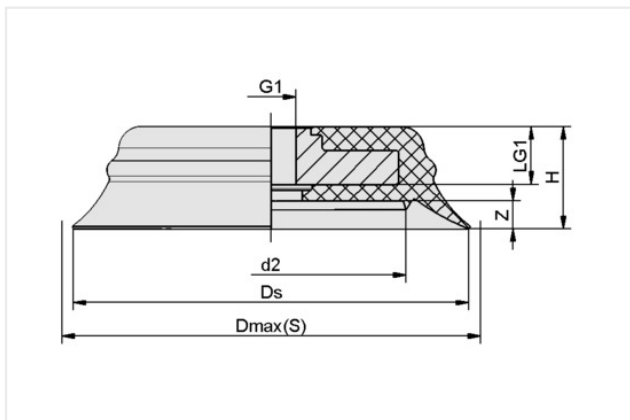

Атрибут	Значение
d2	48 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	M10x1.25-F
H	18,10 mm
LG1	10 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	70
Количество гофров	0
Сила удержания (-600mbar)	155 N
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Объем	16,10 cm ³
Вес	52,50 g
Семейство продуктов	SHF

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

№ детали.:10.01.01.12165

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12165>

Аксессуары



RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

№ детали.:10.01.01.12194

Резьба G1: G1/4"-М

Материал: Алюминий



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.01.12192

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 19,3 mm

Материал: Алюминий



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

№ детали.:10.05.03.00023

Наружный диаметр D: 14,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Плоская присоска (круглая)

SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

№ детали.:10.01.01.12165

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12165>



TVN G1/4-AG 9 N009

№ детали.:10.05.10.00065

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: M10x1.25-AG

Ход пружины Z: 9 mm

Штуцер: N 009