

Дросселирование

SW 130 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00092

<https://www.schmalz.ru/10.05.04.00092>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > SW 130 P 7.3

Гидравлическое сопротивление для снижения объемной скорости потока




Тип: Втапливание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm

Конструктивные данные

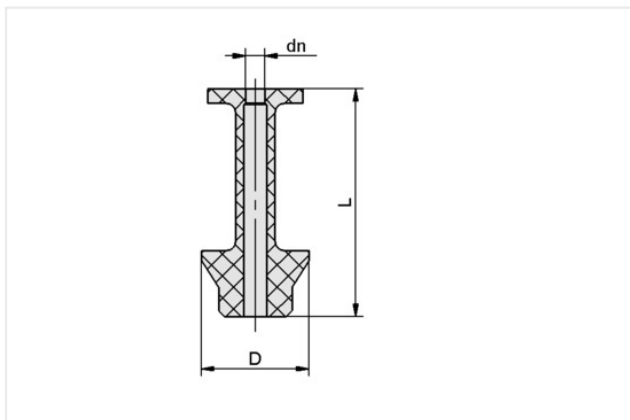

Атрибут	Значение
dn	1,30 mm
D	7,30 mm
L	15,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Полиоксиметилен
Вес	0,30 g