

Колокола присоски (круглые)

SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12268

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12268>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAG > SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 80


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные

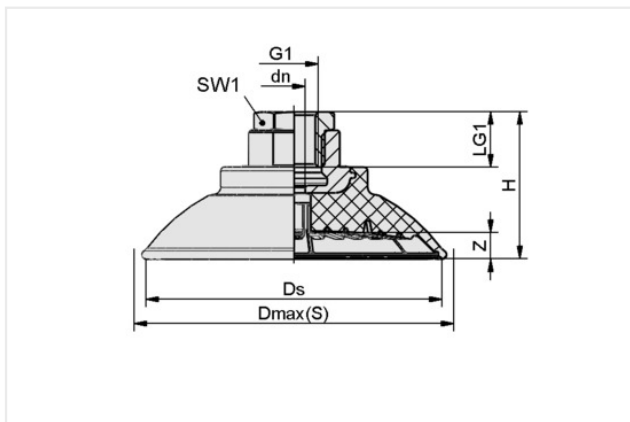

Атрибут	Значение
dn	6 mm
Dmax(S)	90,70 mm
Ds	83 mm
G1	G1/4"-F
H	40 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	12,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	217 N
Усилие сдвига	284 N
Сила сдвига Масляная поверхность	167 N
Объем	44 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	70 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	80

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Колокола присоски (круглые)

SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12268

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12268>

Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Количество гофров	0
Вес	59,10 g
Семейство продуктов	SAG