

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.24.00029

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00029>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAOXM (овальные) > SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG

Высокоскоростная шарообразная вакуумная присоска (овальная) для очень динамичного перемещения гладких и масляных заготовок



Материал вакуумной присоски: Эластодур ED


Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M14x1.5-AG

Доп. функция: Фрикционный диск

Конструктивные данные

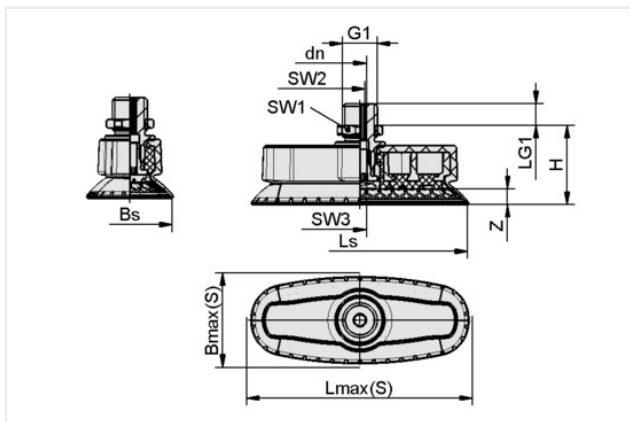

Атрибут	Значение
Bmax(S)	24 mm
Bs	18,70 mm
dn	4,10 mm
G1	M14x1.5-M
H	31,30 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,80 mm
SW1	22 mm
SW2	4 mm
SW3	5 mm
Z (Ход)	4,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	56 N
Усилие сдвига	44 N
Сила сдвига Масляная поверхность	62 N
Объем	5 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.24.00029

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00029>

Диаметр брью (рекомендуется) d	4 mm
Размеры (LxB)	60 x 20
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	85 Shore A
Вес	38,60 g
Семейство продуктов	SAOXM

Запасные части




SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

№ детали.:10.01.24.00001

Размеры (LxB): 60 x 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

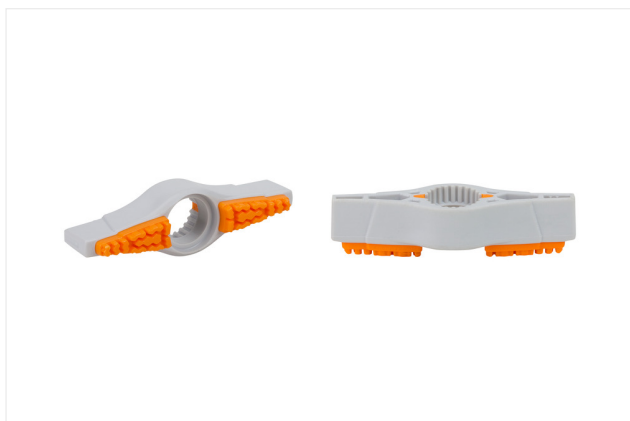

SC-I 045 AR-FDC

№ детали.:10.01.24.00009

Размер: 45

Тип: Стопорный / Фрикционный элемент

Применение: SAOXM 60x20

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.24.00029

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00029>



SC-A 045-AR M14x1.5-AG L

№ детали.:10.01.06.03137

Тип подключения: 045-AR

Резьба G1: M14x1.5-M

Длина L: 2 mm

Тип: Предотвращение потерь



SC-S 045 L

№ детали.:10.01.06.02740

Размер: 45

Тип: Предотвращение потерь



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

№ детали.:10.01.24.00001

Размеры (LxB): 60 x 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED


Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 60x20 ED-85 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.24.00029

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00029>

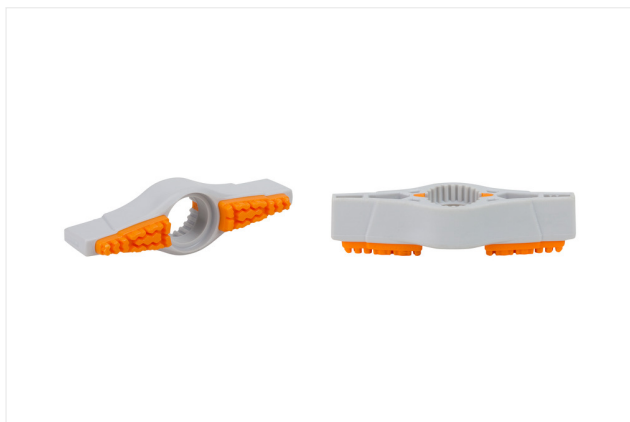

SC-I 045 AR-FDC

№ детали.:10.01.24.00009

Размер: 45

Тип: Стопорный / Фрикционный элемент

Применение: SAOXM 60x20