

Колокола присоски (круглые)

SAXM 30 ED-85 G1/4-AG

№ детали.:10.01.19.00049

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00049>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAXM > SAXM 30 ED-85 G1/4-AG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 30


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

Конструктивные данные

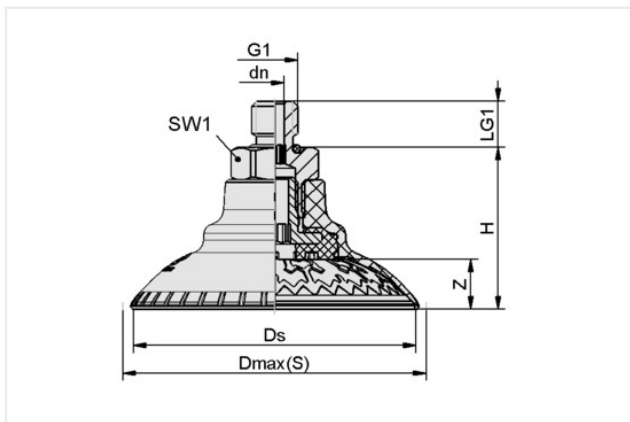

Атрибут	Значение
dn	5,10 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,60 mm
G1	G1/4"-M
H	25 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	4,30 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	39 N
Усилие сдвига	32 N
Сила сдвига Масляная поверхность	41 N
Объем	3,40 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	18 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	5 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Колокола присоски (круглые)

SAXM 30 ED-85 G1/4-AG

№ детали.:10.01.19.00049

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00049>

Размер	30
Соединение	G1/4"-М
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	85 Shore A
Вес	14,50 g
Семейство продуктов	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC-A 045 G1/4-AG L

№ детали.:10.01.06.02818

Тип подключения: 045

Резьба G1: G1/4"-М

Установочная длина: 7,2 mm

Тип: Предотвращение потерь



SAXM 30 ED-85 SC045

№ детали.:10.01.19.00004

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

Колокола присоски (круглые)

SAXM 30 ED-85 G1/4-AG

№ детали.:10.01.19.00049

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00049>



SC-S 045 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02803

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией