

Плоская присоска (круглая)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

№ детали.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11938>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские присоски SAFT-C > SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для наилучшей динамики на ровных, маслянистых поверхностях



Размер: 60


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M10-AG

Конструктивные данные

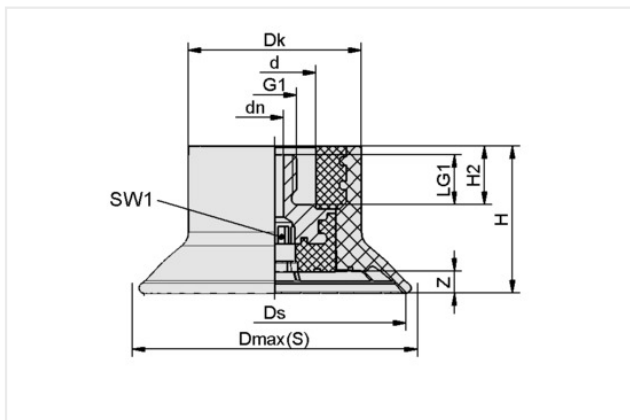

Атрибут	Значение
d	19 mm
dn	4 mm
Dk	40 mm
Dmax(S)	66 mm
Ds	63 mm
G1	M10-M
H	34 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	5,30 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	150 N
Усилие сдвига	112 N
Сила сдвига Масляная поверхность	95 N
Объем	15 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

№ детали.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11938>

Размер	60
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Вес	51,10 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SAFT-C

Запасные части



SA-NIP N054 M10-AG DN400

№ детали.:10.01.01.11942

Резьба G1: M10-M

Материал: Алюминий



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

№ детали.:10.01.01.11943

Наружный диаметр D: 28 mm

Длина L: 13,5 mm

Материал: Пербунан XNBR

Плоская присоска (круглая)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

№ детали.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11938>



SAFT 60 NBR-60

№ детали.:10.01.01.11937

Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A